

Vybarvení na vlněné tkanině / na polyamidovém úpletu

1,5 %

1,3 %

### Charakteristika

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| C. I.          | Acid Orange 142          |
| CAS No.        | 55809-98-8               |
| Chemická třída | Kovokomplexní azobarvivo |

### Vlastnosti


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Rozpustnost (g/l při 25°C) | 80 |
|----------------------------|----|

### Stálosti


| Stálosti                        | vlna     |      |     |     |     |     | polyamid |     |
|---------------------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| <i>síla pomocného typu</i>      | 1/25     | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 1/1      | 2/1 |
| Světlo Xenotest                 | 4-5      | 5    | 5-6 | 5-6 | 6   | 6-7 | 6-7      | 7   |
|                                 | vlna     |      |     |     |     |     |          |     |
| <i>síla pomocného typu</i>      | 1/1      |      |     |     |     |     |          |     |
| Voda                            | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Krabování                       | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Praní 40°C                      | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Praní 60°C                      | 4        |      |     | 4   |     |     | 4-5      |     |
| Pot kyselý                      | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Pot alkalický                   | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Otěr za sucha                   |          |      |     |     |     |     | 4-5      |     |
| Žehlení za vlhka po 4h          | 4-5      |      |     |     |     |     | 4-5      |     |
| Valcha kyselá, <i>mírná</i>     | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Valcha alkalická, <i>přísná</i> | 4-5      |      |     | 4   |     |     | 4-5      |     |
| Přebarvování neutrální          | 4-5      |      |     | 2-3 |     |     | 4-5      |     |
| Potting                         | 4        |      |     | 3   |     |     | 4-5      |     |
| Dekatura těžká                  | 4        |      |     |     |     |     |          |     |
| Chemické čištění                | 4        |      |     |     |     |     |          |     |
|                                 | polyamid |      |     |     |     |     |          |     |
|                                 | 1/1      |      |     |     |     |     |          |     |
| Voda                            | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Mořská voda                     | 4-5      |      |     | 4   |     |     | 3-4      |     |
| Praní 40°C                      | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Praní 60°C                      | 4        |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Pot kyselý                      | 4-5      |      |     | 4   |     |     | 4-5      |     |
| Pot alkalický                   | 4        |      |     | 4   |     |     | 3-4      |     |
| Otěr za sucha                   |          |      |     |     |     |     | 4-5      |     |
| Žehlení za vlhka po 4h          | 3-4Ž     |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |
| Plovárenská voda                | 4        |      |     |     |     |     |          |     |
| Chemické čištění                | 4-5      |      |     |     |     |     |          |     |
| Oxidy dusíku                    | 4-5      |      |     |     |     |     |          |     |
| Suché teplo 150°C               | 4-5      |      |     | 4-5 |     |     | 4-5      |     |

### Aplikační možnosti

Vytahovací postup - vlna ●

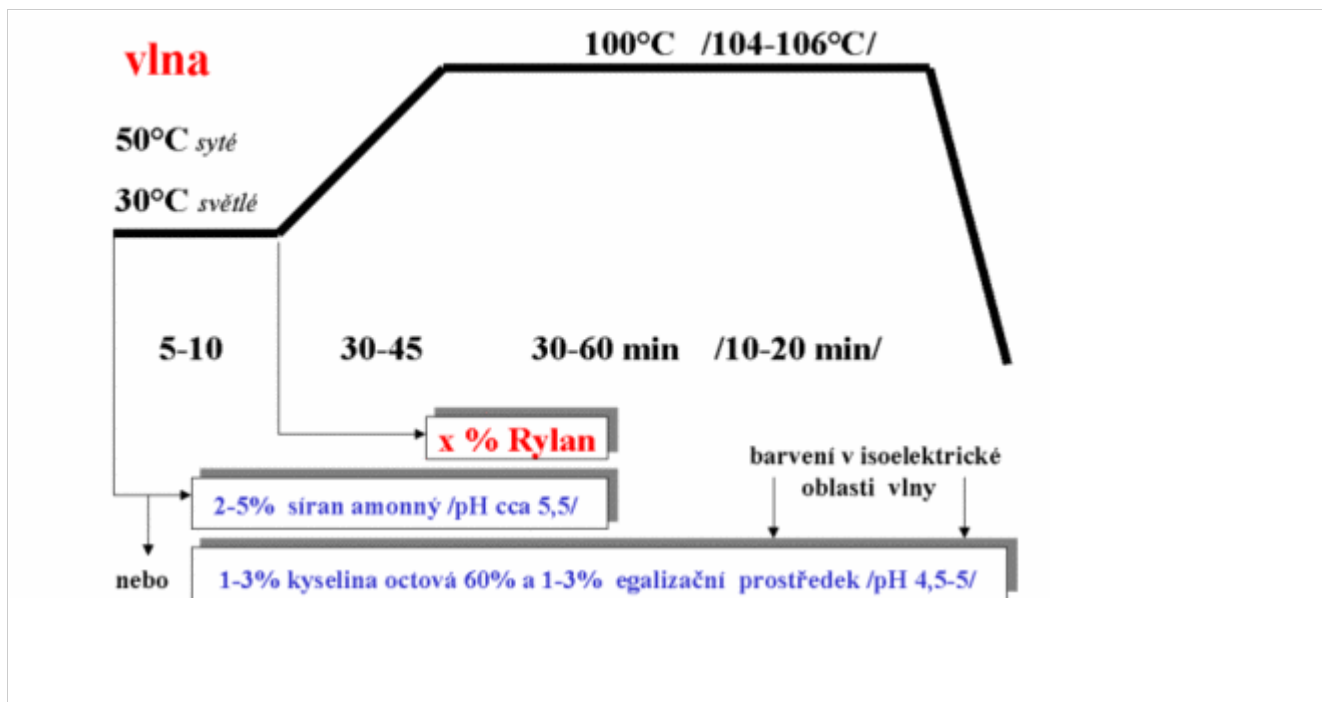

Vytahovací postup - polyamid ●

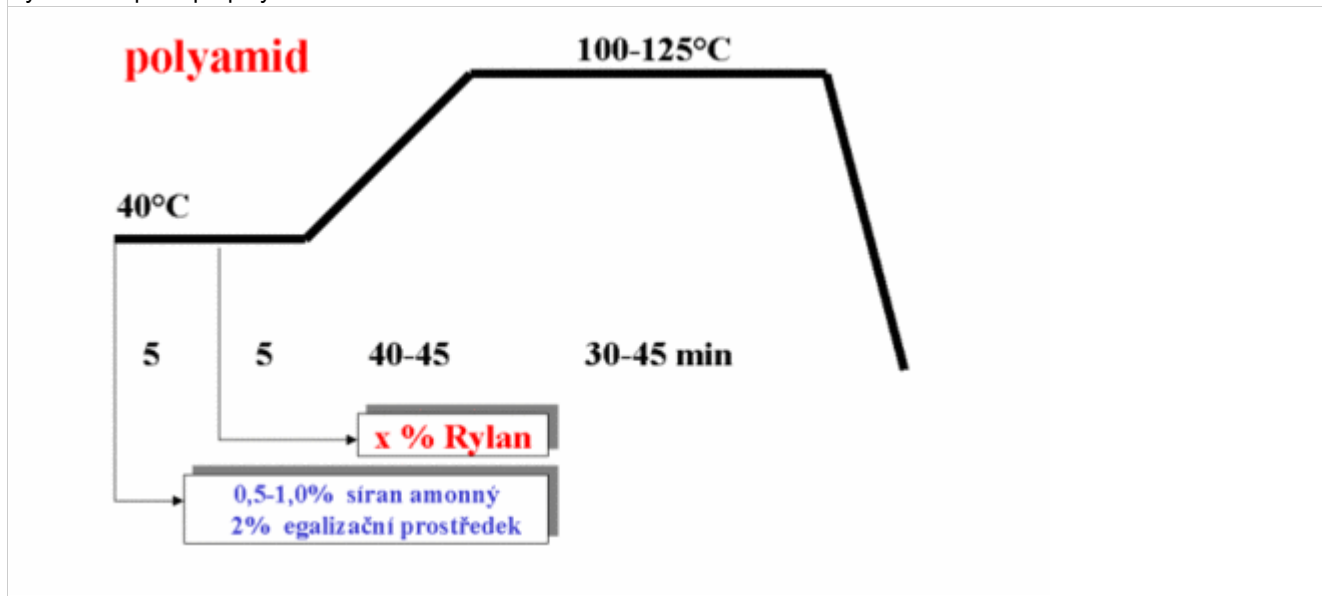

● vhodné ● částečně vhodné □ nevhodné

## Zkušební metody

| Stálostní normy                                            |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Světlo Xenotest                                            | ISO 105-B02-1994                                                                               |
| Voda                                                       | ISO 105-E01-1994                                                                               |
| Praní 40°C                                                 | ISO 105-C01-1989                                                                               |
| Praní 60°C                                                 | ISO 105-C03-1989                                                                               |
| Mořská voda                                                | ISO 105-E02-1994                                                                               |
| Plovárenská voda                                           | ISO 105-E03-1994                                                                               |
| Pot                                                        | ISO 105-E04-1994                                                                               |
| Otěr                                                       | ISO 105-X12-1987                                                                               |
| Žehlení                                                    | ISO 105-X11-1994                                                                               |
| Valcha kyselá mírná                                        | ISO 105-E14-1994                                                                               |
| Valcha alkalická přísná                                    | ISO 105-E12-1989                                                                               |
| Potting                                                    | ISO 105-E09-1989                                                                               |
| Krabování                                                  | ISO 105-E08-1994                                                                               |
| Přebarvování neutrální                                     | ISO 105-X07-1994                                                                               |
| Dekatura                                                   | ISO 105-E10-1994                                                                               |
| Chemické čištění                                           | ISO 105-D01-1993                                                                               |
| Oxidy dusíku                                               | ISO 105-G01-1993                                                                               |
| Suché teplo                                                | ISO 105-P01-1993                                                                               |
| Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:                 |                                                                                                |
| <i>u stálostí na světle</i>                                | <i>u ostatních stálostí</i>                                                                    |
| 1 – velmi nízká                                            | 1 – nízká                                                                                      |
| 2 – nízká                                                  | 2 – dosti dobrá                                                                                |
| 3 – dosti dobrá                                            | 3 – dobrá                                                                                      |
| 4 – středně dobrá                                          | 4 – velmi dobrá                                                                                |
| 5 – dobrá                                                  | 5 – výborná                                                                                    |
| 6 – velmi dobrá                                            |                                                                                                |
| 7 – výborná                                                |                                                                                                |
| 8 – vynikající                                             |                                                                                                |
| Písmenkové označení vyjadřuje následující odstínové změny: |                                                                                                |
| Č - červenější                                             | K - kalnější                                                                                   |
| M - modřejší                                               | J - jasnější                                                                                   |
| Ž - žlutší                                                 |                                                                                                |
| Z - zelenější                                              |                                                                                                |
| U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:              |                                                                                                |
| první číslo                                                | - změnu odstínu                                                                                |
| druhé číslo                                                | - zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu ze stejného materiálu jako je zkoušený vzorek |
| třetí číslo                                                | - zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu předepsanou příslušnou normou                 |